

Description

BMA Enamel is an alkyd based topcoat with a quick drying and rust inhibitive capacities. It is specially designed to be used for interior and exterior primed metal, wood, cementitious and plastered surfaces subjected to various weathering conditions and frequent cleaning.

Application

Before applying BMA Enamel, all necessary pretreatment must be done:

For previously painted wooden surfaces, remove paint residues using a scraper. Sand and smooth the surface then clean it well and remove the sanding dust before undercoat application.

For new wood surfaces, sand the surface and all the edges lightly until smoothing. Apply an insulator for oily wooden substrate. Then, use Bouche-Pore to close off, patch and fill all surface imperfections. Clean the substrate and let it dry then make sure that the moisture content does not exceed 10%.

For concrete surfaces, decontaminate the surface to remove any dust, oil, grease, laitance, or any additional contaminants.

For wood surfaces, prime with two to three layers of BMA Undercoat.

For concrete surfaces, seal with BMA Water Based Sealer, then apply the needed number of layers of BMA Water Based Putty Filler. Prime with one layer of BMA Undercoat.

Stir the paint with a special wooden stirrer without shacking in order to avoid the air bubbles.

Apply two to three layers of BMA Enamel.

The temperature of application should be between 5°C and 35°C within 24 hours during and after the application.

* Before using this product, kindly consult its Technical Data Sheet and Safety Data Sheet.

Theoretical Consumption

For one coat (m²/L): 14 -15

Drying Time

Surface (touch) dry: 2-3 hours

Dry to over coat: 6-8 hours

Thorough dry: 24 hours

Storage Conditions

BMA Enamel should be stored in undamaged and unopened containers in a well-ventilated area where the temperature varies between 5°C and 35°C, far away from any heat or freezing source or a direct exposure to sunlight.

الوصف

بويبا بي.أم.أي. هي دهانات تشطيب مبنية على الرزيبات الألكيدية وهي تتمتع بسرعة جفاف وقدرة على منع الصدأ. وهي مصممة خصيصاً للإستعمال الداخلي والخارجي على الخشب، والأسطح الإسمنتية والجصّ اللتي تتعرض لعوامل مناخية متقلبة وللتنظيف المستمر.

إرشادات الإستعمال

قبل تطبيق دهان بي.أم.أي. الألكيدي على السطح أن يكون معالجاً حسب الأصول.

للأسطح الخشبية المدهونة مسبقاً، إنزع الدهان القديم بواسطة حفاقة. صنفر ونجم السطح ثم نظفه جيداً وإنزع الغبار المتأثري من الحفاقة قبل تطبيق الأندركوت.

للأسطح الخشبية الجديدة، صنفر السطح والحواف حتى درجة النعومة. عالج الأسطح الزيتية بطبقة عازل. ثم إستعمل بوشبور بي.أم.أي. لترقيق وتمسيد وملاً فجوات السطح. نظف السطح ودعه يجف وتأخذ أن نسبة الرطوبة لا تزيد عن 10% قبل الدهان.

للأسطح الإسمنتية، نظف السطح جيداً لإزالة أي غبار، زيوت، دهون، أملاح أو أية ملوثات أخرى.

للأسطح الخشبية، أسس بطبقتين أو ثلاثة من أندركوت بي.أم.أي. للأسطح الإسمنتية: طبّق طبقة سطر مائي بي.أم.أي. ثم طبّق العدد المناسب من أوجه المعجونة المائية بي.أم.أي.؛ أسس بوجه أندركوت بي.أم.أي.

حرك الدهان جيداً بواسطة محرك خشبيّ دون خضّ العبوة لتجنّب دخول الهواء في الدهان.

طبّق وجهين الي ثلاثة من بويبا بي.أم.أي. خلال وبعد التطبيق لحوالي ٢٤ ساعة، يجب على حرارة الطقس أن تتراوح بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية.

* قبل إستعمال هذا المنتج يرجى مراجعة نشرته الفنية ونشرة الصحة والسلامة.

الإستهلاك النظري

لوجه واحد (م²/لتر): ١٤ - ١٥

وقت الجفاف

جفاف الملمس: ٢ - ٣ ساعات

الوقت اللازم للدهان فوقه: ٦ - ٨ ساعات

الجفاف التام: ٢٤ ساعة

شروط التخزين

يجب حفظ بويبا بي.أم.أي. داخل عبوة مغلقة وغير تالفة في مكان جيد التهوية حيث الحرارة تتراوح بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية، بعيداً عن مصادر الحرارة العالية أو المتدنية وعن التعرض المباشر لأشعة الشمس.



Manufactured by BMA Paints Commercial & Industrial s.a.l
Tel: +961.1.885385/485 - Fax: +961.1.885685
E-mail: info@bmapaints.com - www.bmapaints.com

Made In Lebanon

© PhoenixSample.com



The First Step
To a Colorful Life!





0501 | White



0502 | Off White



0504 | Ivory



0536 | Suede



0508 | Brick



0525 | Army Brown



0526 | Chestnut



0527 | Roasted Brown



0503 | Beige



0515 | Light Aluminium



0516 | Dark Aluminium



0524 | Military



0513 | Silver



0511 | Signal Grey



0512 | State Grey



0514 | Telegrey



0506 | True Yellow



0537 | Golden Yellow



0507 | Peach



0535 | Orange Brick



0505 | Pink



0509 | Red



0510 | Wine



0520 | Petale



0517 | Arctic




0530 | Sky Blue




0519 | Gitane




0518 | Royal Blue




0532 | Lemon Green



0521 | Herbal



0531 | Forest Green



0529 | Navy Blue



0533 | Emerald Green




0522 | Deep Green



0523 | Hunter Green



0534 | Lead Grey

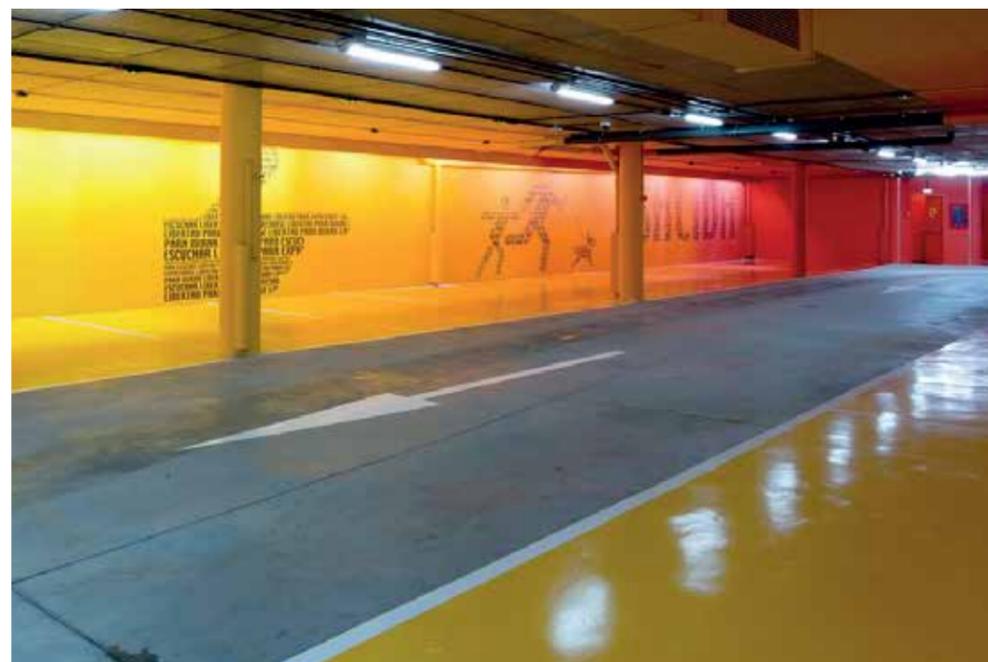

0528 | Black